





Vorderansicht

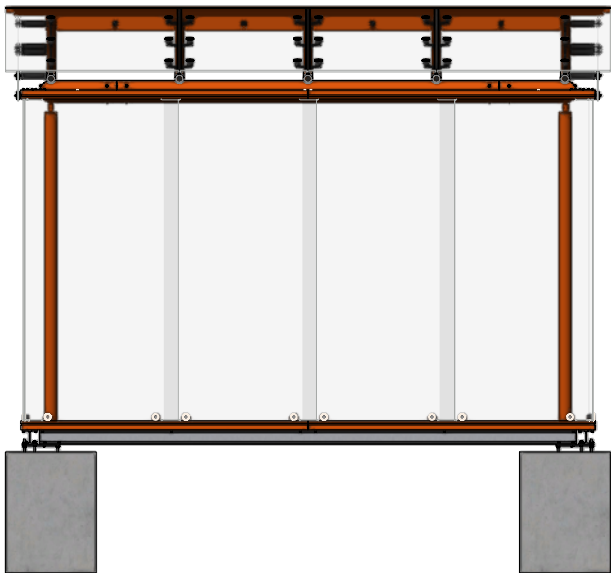

Seitenansicht

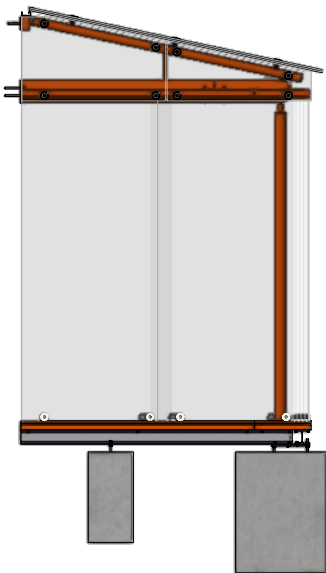


Draufsicht

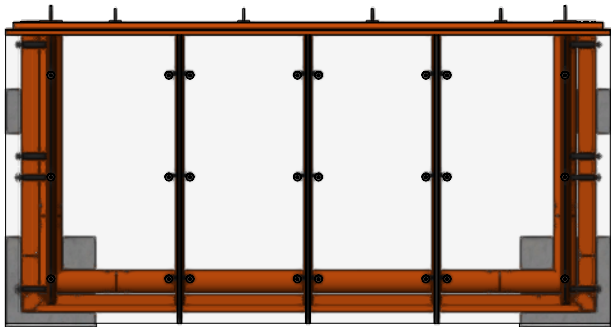


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.
Schutzvermerk nach ISO 16016.

Copyright by KRAUSS GMBH DEUTSCHLAND
Copyright by KRAUSS INNOVATION CANADA

Fundamente bauseits !
Fundamentdimensionierung ist nicht bindend, und je nach Bodenbeschaffenheit anzupassen.
Bitte überprüfen Sie die Bodenpressung !
Vorgegebene Pressung 120 kN/m²
Betongüte C20/25, XC2
Alle Fundamente sind auf gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe zu gründen, daher kann die Fundamenthöhe abweichen.



Eigentümer  KRAUSS GMBH	Technische Referenz	Material:	Dokumentenstatus:		
	DIN ISO 2768-mK	EN AW-6060 T66, X5CrNi1810, S235, VSG, EPDM	freigegeben		
	Erstellt durch:	Titel:	Zechn.-Sachnummer:		
Script		KRAUSS GWS-FREIZEITVERGLASUNG	FZV-1000-03-02		
Maßstab:	Maßeinheiten:	Grundfläche: 4000 x 2000mm	Änd.	Ausgabedatum	Blatt
M=1:50	 mm	Dachneigung: 12.0°	A	01.03.2023	1/1