






Vorderansicht

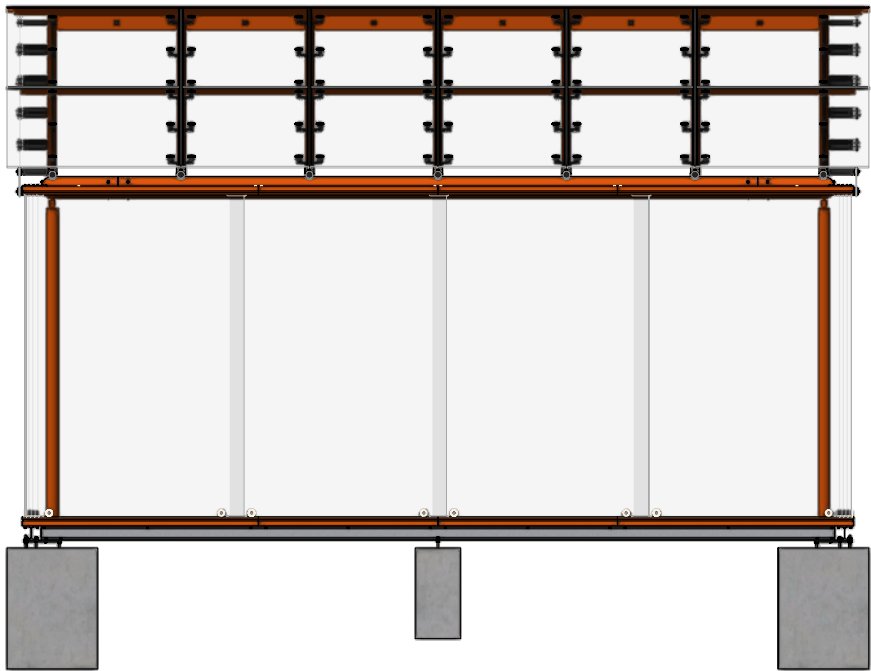

Seitenansicht

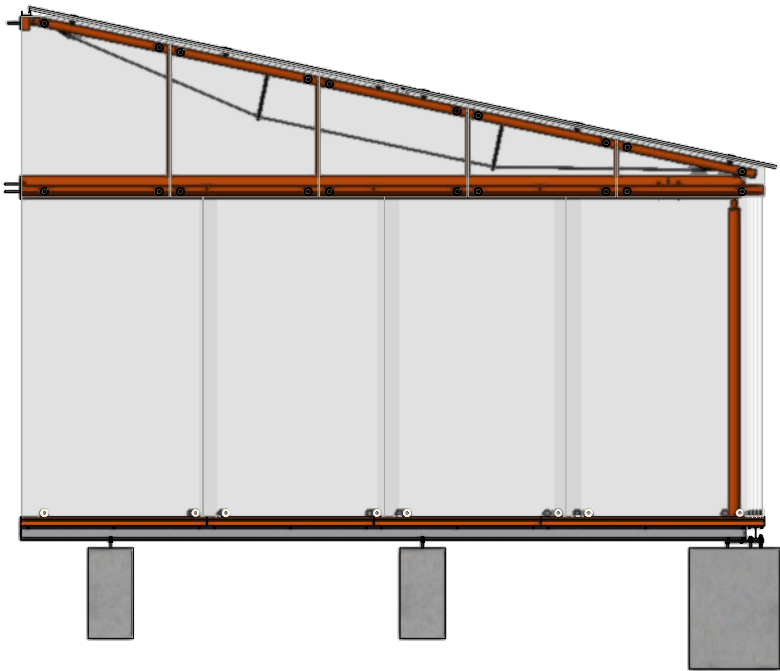


Draufsicht

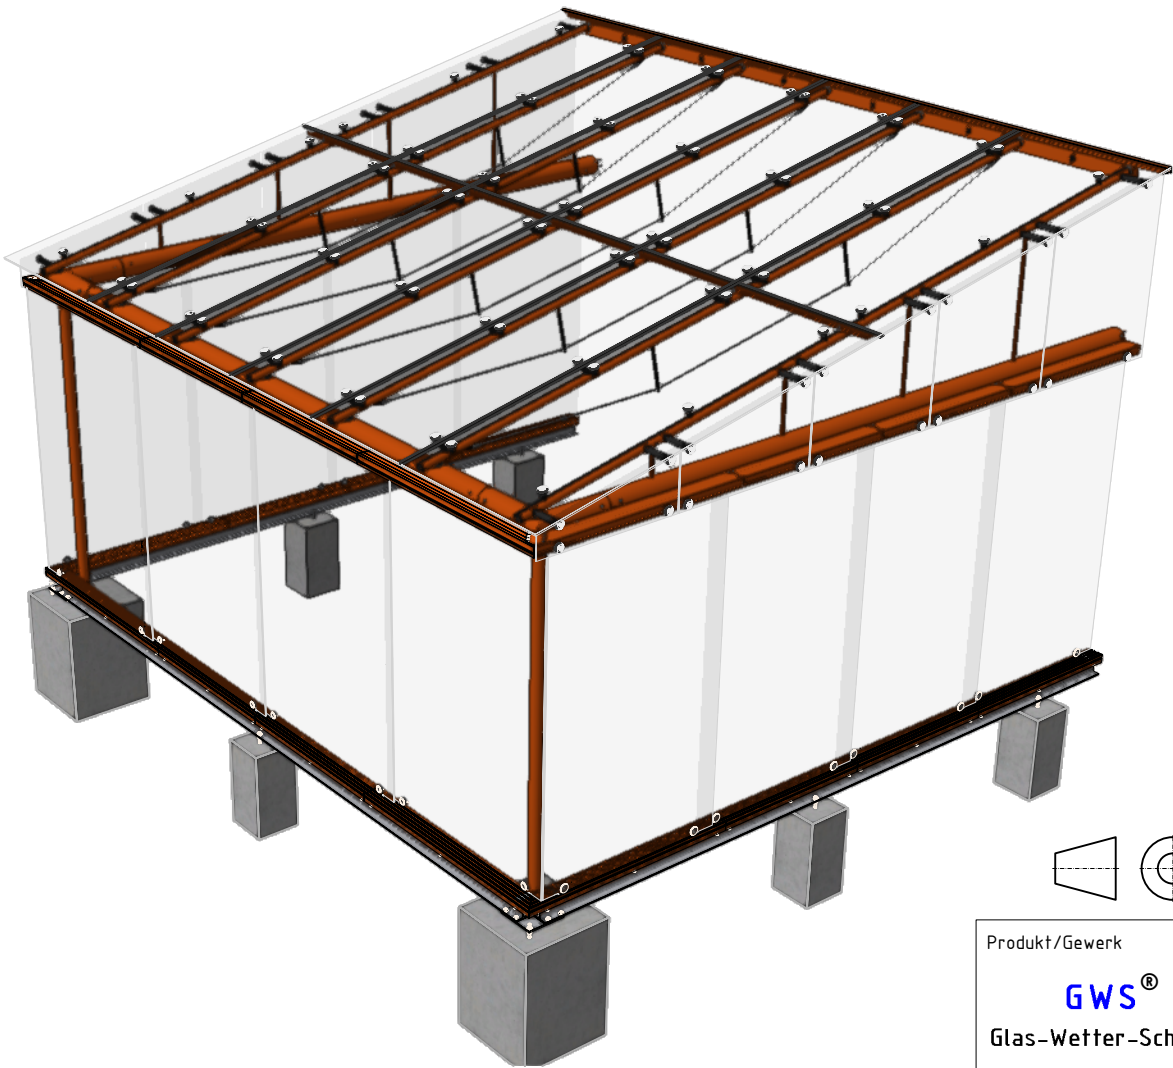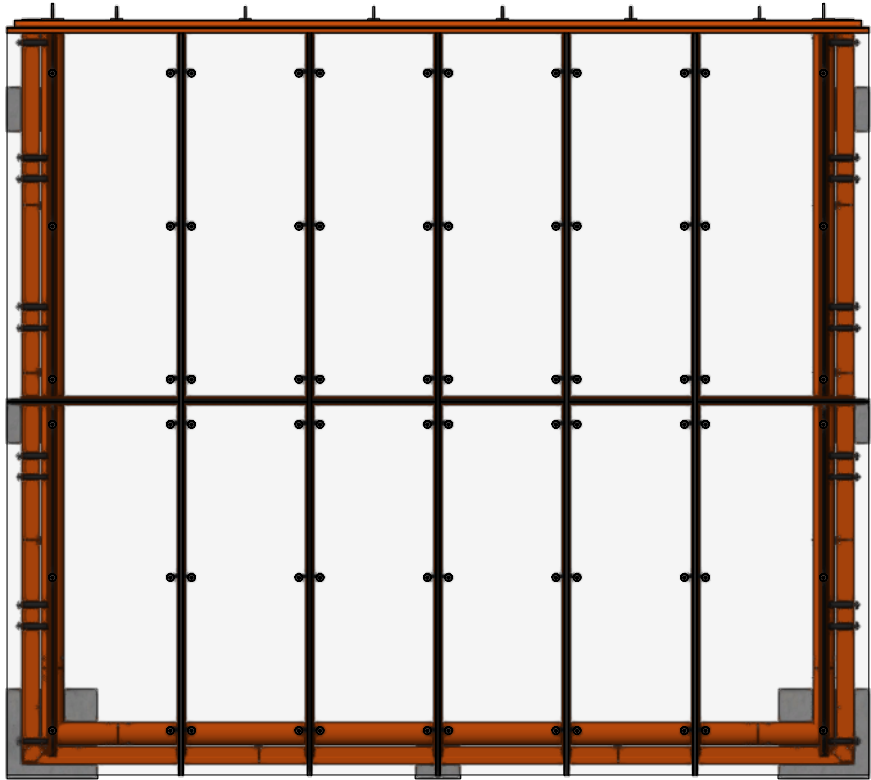


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.
Schutzvermerk nach ISO 16016.

Copyright by KRAUSS GMBH DEUTSCHLAND
Copyright by KRAUSS INNOVATION CANADA

Fundamente bauseits !
Fundamentdimensionierung ist nicht bindend, und je nach Bodenbeschaffenheit anzupassen.
Bitte überprüfen Sie die Bodenpressung !
Vorgegebene Pressung 120 kN/m²
Betongüte C20/25, XC2
Alle Fundamente sind auf gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe zu gründen, daher kann die Fundamenthöhe abweichen.



 KRAUSS GMBH	Technische Referenz DIN ISO 2768-mK	Material: EN AW-6060 T66, X5CrNi1810, S235, VSG, EPDM	Dokumentenstatus: freigegeben		
	Erstellt durch: Script	Titel: KRAUSS GWS-FREIZEITVERGLASUNG	Zeichn.-Sachnummer: FZV-1000-05-08		
	Maßstab: M=1:50	Maßeinheiten: mm	Grundfläche: 5700 x 5000mm Dachneigung: 12.0°	Änd. A	Ausgabedatum 01.03.2023