






Vorderansicht

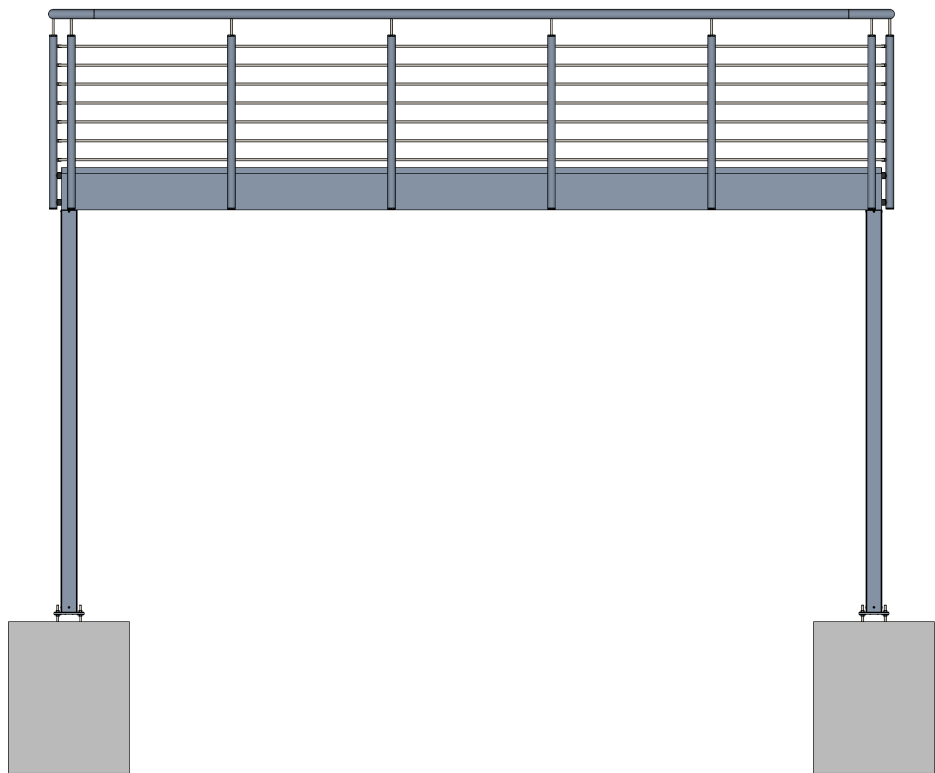

Seitenansicht

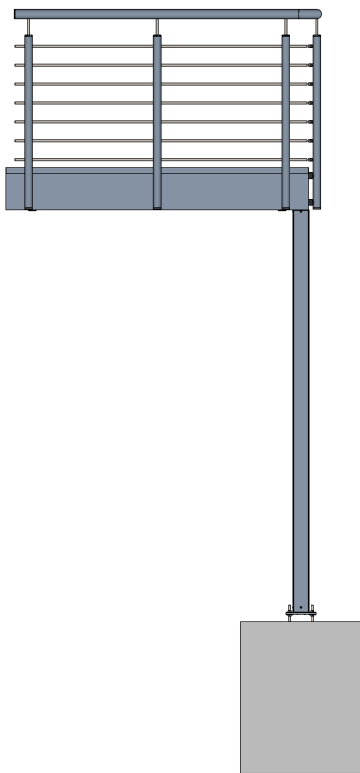

Draufsicht

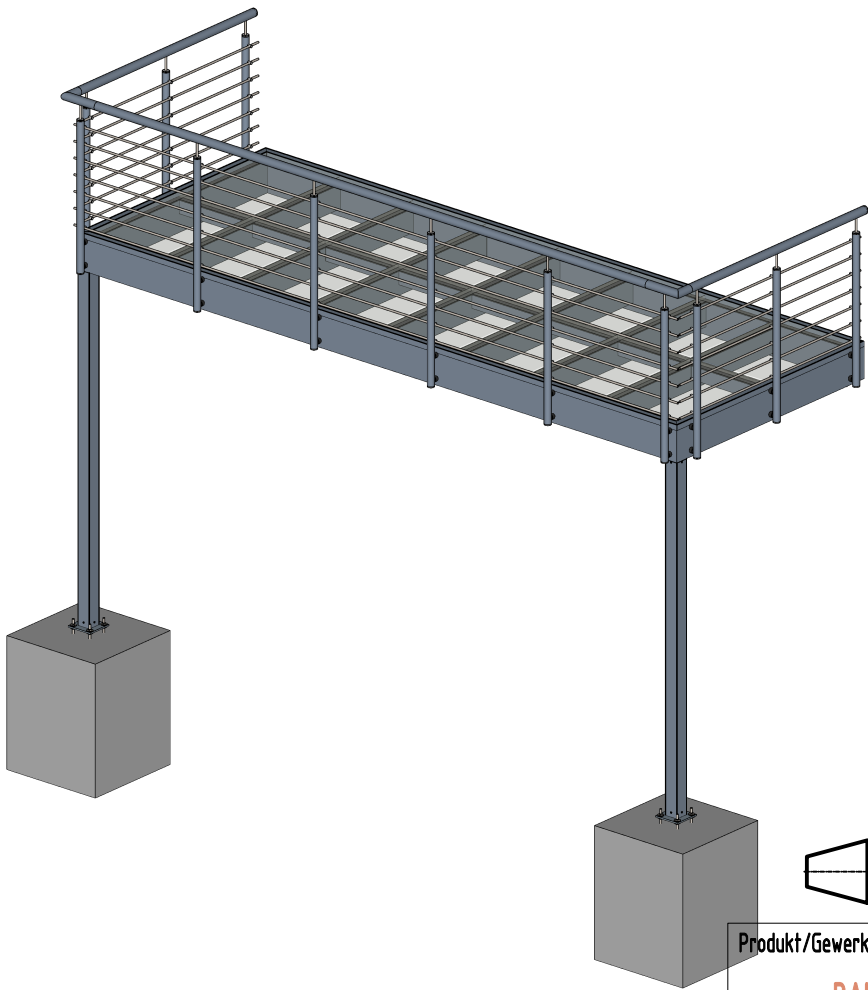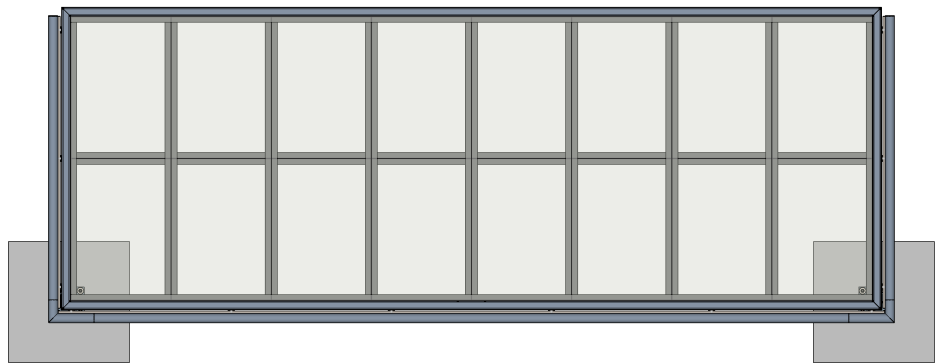

Produkt/Gewerk

BAL
Balkone

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.
Schutzvermerk nach ISO 16016.

Copyright by KRAUSS GMBH DEUTSCHLAND
Copyright by KRAUSS INNOVATION CANADA

Fundamente bauseits !
Fundamentdimensionierung ist nicht bindend, und je nach Bodenbeschaffenheit anzupassen.
Bitte überprüfen Sie die Bodenpressung !
Vorgegebene Pressung 120 kN/m²
Befongüte C20/25, XC2
Alle Fundamente sind auf gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe zu gründen, daher kann die Fundamenthöhe abweichen.



 KRAUSS GMBH	Technische Referenz DIN ISO 2768-mK / DIN EN ISO 13920-BF		Material: EN AW-6060 T66 / S235 / X5CrNi1810		Dokumentenstatus: freigegeben	
	Erstellt durch: Script		Titel: Stehbalkon Typ: R Begehbarer Glasbelag – 5420 x 2000mm Geländertyp: Reling		Zeichn.-Sachnummer: RSB-AL-GL-REL-08-04	
	Maßstab: M=1:50				Änd. A	
		Maßeinheiten: mm		Ausgabedatum 18.02.2020		Blatt 1/1