






Vorderansicht

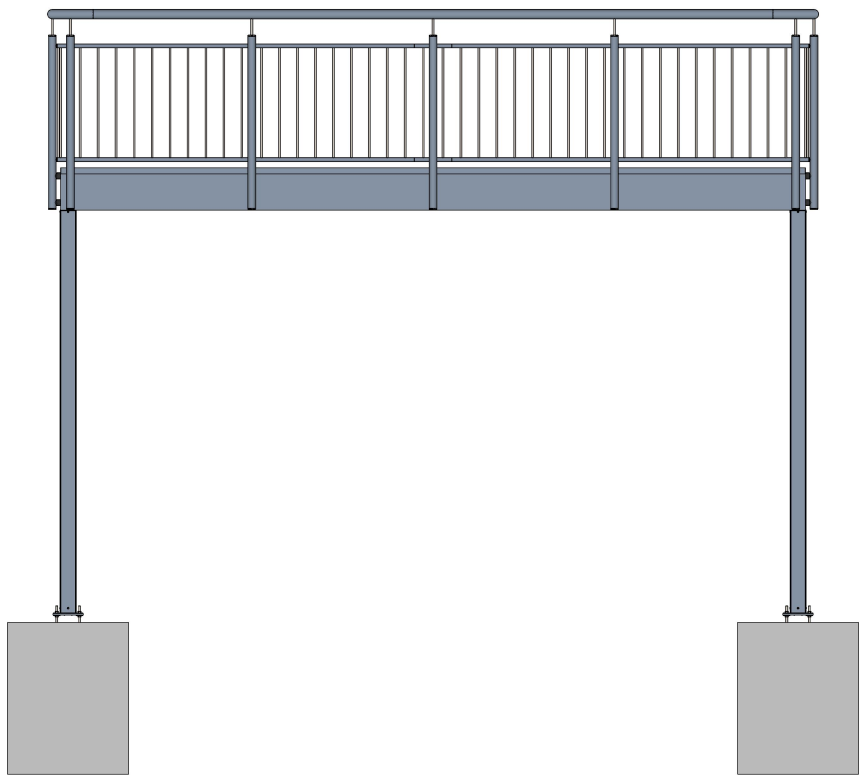

Seitenansicht

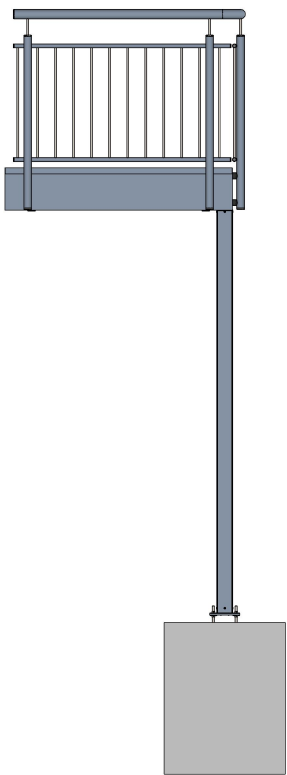

Draufsicht

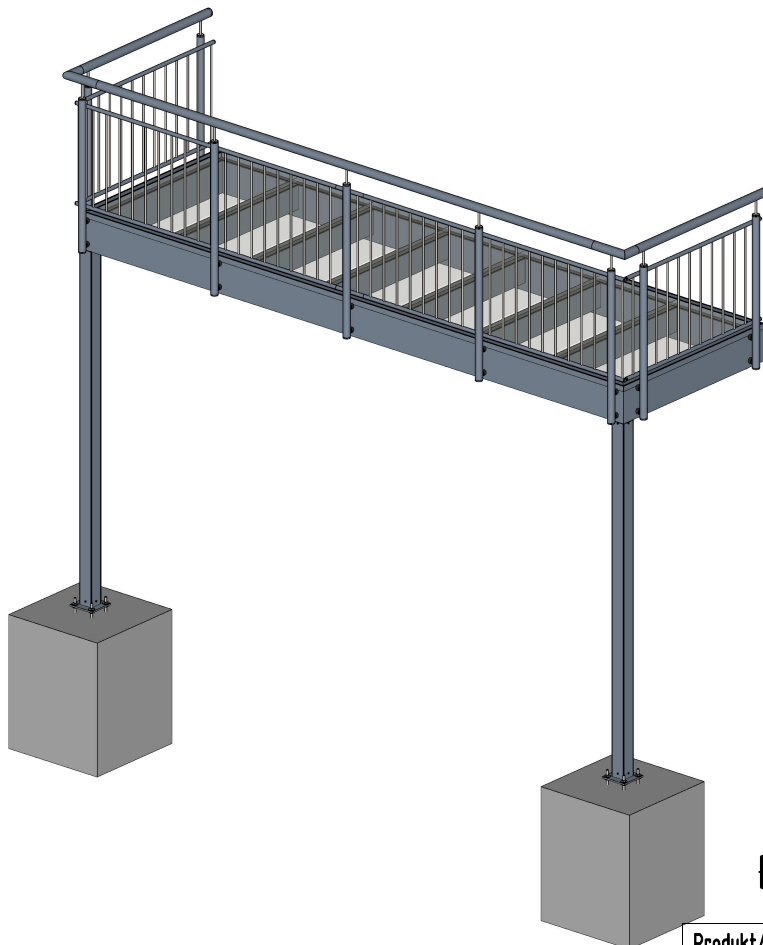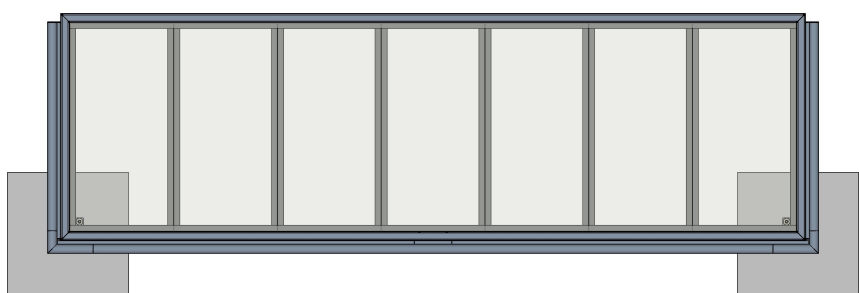

Produkt/Gewerk
BAL
Balkone

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.
Schutzvermerk nach ISO 16016.

Copyright by KRAUSS GMBH DEUTSCHLAND
Copyright by KRAUSS INNOVATION CANADA

Fundamente bauseits !
Fundamentdimensionierung ist nicht bindend, und je nach Bodenbeschaffenheit anzupassen.
Bitte überprüfen Sie die Bodenpressung !
Vorgegebene Pressung 120 kN/m²
Betonqualität C20/25, XC2
Alle Fundamente sind auf gewachsenem Boden in frostfreier Tiefe zu gründen, daher kann die Fundamenthöhe abweichen.



Eigentümer  KRAUSS GMBH	Technische Referenz DIN ISO 2768-mK / DIN EN ISO 13920-BF	Material: EN AW-6060 T66 / S235 / X5CrNi1810	Dokumentenstatus: freigegeben		
	Erstellt durch: Script	Titel: Stehbalkon Typ: R Begehbarer Glasbelag - 4920 x 1500mm Geländertyp: Staketten	Zeichn.-Sachnummer: RSB-AL-GL-STK-07-03		
Maßstab: M=1:50	Maßeinheiten: mm		Änd. A	Ausgabedatum 08.02.2020	Blatt 1/1